


1. Kurulum

Tam ekranda iken **【MENU】** tuşuna basın ve menüye girin. [◀ / ▶] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından Anten Ayarları sekmesini seçiniz.



1.1 Anten Ayarları

Bu bölümde kullanmak istediğiniz uyduyu seçin ve uygun LNB parametresini ayarlayın.

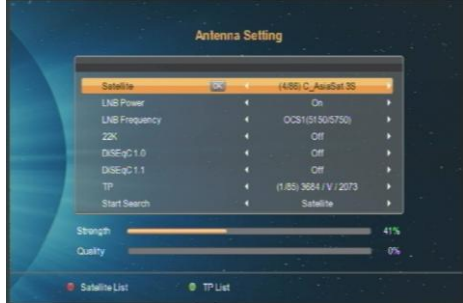

1 [◀ / ▶] tuşlarına basarak parametreleri değiştirebilirsiniz. Yapılan seçimleri kontrol etmek için [ok] tuşuna basın. “LNB Power” parametresinde “On” ve “Off” olmak üzere iki seçenek vardır. “On” seçeneği seçildiğinde uydu alıcısından antene enerji gönderilecektir. “Off” seçilmesi halinde ise enerji gönderilmeyecektir.
2 Bütün parametreleri ayarladıktan sonra bir uydudaki kanalları bulabilmenin iki kısa yolu vardır.

Başlat sekmesine gelin ve sonra [◀ / ▶] tuşlarını kullanarak Kör Tarama veya Otomatik Taramayı seçin.



1.2 Motor Ayarları

Bu pencereden motor tipini değiştirin.



1.3 Uydu Listesi

1 Bu menüde uydulara Sil/Ekle/Düzenle/Tara işlemlerini uygulayabilirsiniz.



2 İşlem yapmak istediğiniz uydunun üzerine gelin ve [ok] tuşuna basın. Örnek olarak; Tarama yapmak için “Mavi” tuşa basın. Karşınıza Arama Modunu seçebileceğiniz küçük bir pencere açılacak. İsteddiğiniz modu seçin ve [ok] tuşuna basın.



1.4 TP Listesi

1 Farklı uydulardaki TP'lere bu menü altında Sil/Ekle/Düzenle/Tara işlemlerini uygulayabilirsiniz.



2 Örnek olarak; TP eklemek için "Yeşil" tuşa basın. Yeni TP girebileceğiniz küçük bir pencere açılacak. Parametreleri doğru bir şekilde girin ve [ok] tuşuna basın.



2. Kanal Düzenleme

2.1 TV Kanalı

1 Bu menüde seçtiğiniz kanala Yeniden Adlandır/Sil/Taşı/Atla/Kilitle işlemlerini uygulayabilirsiniz.



2 Örnek olarak; Kanal silme moduna girmek için [1] tuşuna basın. İstedığınız kanalları silmek için [ok] tuşu ile kanalları seçin. Değişiklikleri onaylamak için [EXIT] tuşuna basın.



3 FAV: FAV moduna girmek için [5] tuşuna basın. Seçtiğiniz kanal üzerinde [ok] tuşuna bastığınızda FAV gruplarını seçebileceğiniz küçük pencere karşınıza gelecek [ok] tuşu ile Favori grubunu seçin. Değişiklikleri onaylamak veya Ayarlara geri dönmek için [EXIT] tuşuna basın.



2.2 Radyo Kanalı

TV Kanalı menüsündeki ayarlar ile aynıdır.

2.3 Kanalları Sil

Tüm TV ve Radyo kanallarını silmek için [ok] tuşuna basın. Küçük pencerede silme işlemi onaylayın.



3. Sistem Ayarları

Zaman, Zamanlayıcı, Dil, TV vs. Ayarlarını bu menü altından yapabilirsiniz.



3.1 Zaman Ayarları

1 Bu menüde otomatik modu kullanılabilir veya manuel modu kullanarak doğru zaman bölgesini ayarlayarak saat bilgisini kanal yayınından alabilirsiniz.

2 Yerel modu seçerek zamanı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kaydetmek ve Çıkmak için [MENU]/[EXIT] tuşlarını kullanın.

3.2 Zamanlayıcı Ayarları

1 Aşağıdaki gibi zamanlayıcı eklemek için [Yeşil] tuşu kullanın. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra işlemi doğrulamak ve çıkış yapmak için [EXIT] tuşunu kullanın.



2 Düzenleme: Seçilen zamanlayıcıları düzenlemek için [Sarı] tuşa basın.

3 Sil: Seçilen herhangi bir zamanlayıcı silmek için [Kırmızı] tuşa basın.

3.3 Dil

“Dil” menüsünde seçim yapabileceğiniz 10’a yakın farklı dil seçeneği bulunmaktadır.


3.4 AV Ayarları

AV Ayarları menüsünde TV ayarlarınızın gerektirdiği şekilde ayarlamaları yapın.



3.5 Kilit Kontrolü

“Kilit Kontrolü” menüsüne girebilmek için [ok] tuşuna basın ve karşınıza gelecek olan pencereye varsayılan olarak ayarlanan “0000” kodunu girin. Doğru kod girildiğinde aşağıdaki gibi ekran gelir.

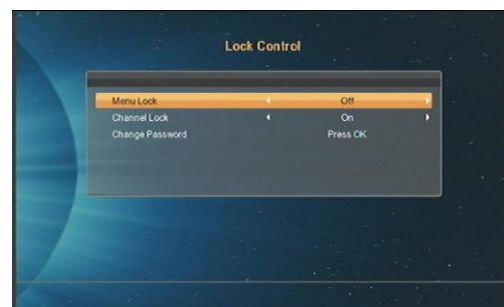

Menü Kilidi “On” olduğu durumda Ana Menü/Sistem Ayarları menüsüne vs. girilmek istendiğinde şifre sorulacaktır.

Kanal Kilidi “On” olduğu durumda kullanıcının kilitlediği kanallar açılmak istendiğinde şifre sorulacaktır. “Off” durumunda kanal kilidi yoksayılacaktır.

OSD Ayarları

Şeffaflık/OSD Zaman Aşımı/Kanal Değişimi ayarlarını bu menüden yapabilirsiniz.

1 Şeffaflık: Değer seçmek için [◀/▶] tuşlarına basın ve kaydedip OSD Ayarları menüsüne dönmek için [EXIT]/[MENU] tuşuna basın.

2 OSD Zaman Aşımı: Kanal değiştirme esnasında ekranın alt tarafında bilgi çubuğu görünür. Bu bilgi çubuğunun ekranda kalma süresi bu parametre ile ayarlanır.

3 Kanal Değişimi: İki türlü kanal değişim tipi vardır. İsteğinize göre seçiminizi yapın.

Renk Ayarları

Bu menüde Parlaklık ,Zıtlık vs. ayarlarını yapabilirsiniz.

4. Araçlar

4.1 Sistem Bilgisi

Bu menü altında cihazınızın yazılım ve donanımı ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Çıkmak için [EXIT] tuşuna basın.

4.2 Fabrika Ayarları

Fabrika Ayarları'na dönmek için [ok] tuşuna basın. Şifre girmek için karşınıza gelen ekrana “0000” şifresini girin. Şifre doğru bir şekilde girildiyse sistem varsayılanına dönecek ve bütün kanalları silecektir. Bu fonksiyonu kullanırken lütfen dikkatli olun.

4.3 Yazılım Güncelleme

“Yazılım Güncelleme” menüsünde aşağıdaki modlar bulunur:

1 USB ile Güncelleme : “.bin” uzantılı yazılım dosyasının doğru yolunu seçin ve

güncellemeye başlamak için [ok] tuşuna basın.

2 Dump: Yazılım dosyanızı uydu alıcınızda daha sonradan kullanmak istiyorsanız “Dump” modunu seçerek yazılımı USB belleğe kopyalayabilirsiniz.

5. Medya Merkezi

Medya merkezi USB cihaz takıldıktan sonra kullanılabilir hale gelir. Medya Merkezi menüsüne geldiğinde resimdeki gibi bir menü görülür.



5.1 Medya Oynatıcı

Bu menüden Video/Müzik/Resim vb. medya dosyalarına ulaşabilirsiniz. Seçimi onaylamak için [ok] tuşuna basın. Çıkış yapmak veya menüye geri dönmek için [EXIT]/[MENU] tuşlarını kullanın.

1 Dosya Modu: Bu modda Müzik, Video ve Resim gibi bütün medya formatlarını oynatabilirsiniz.

2 Video Modu: Menüden “Video” seçeneğini seçin. Ekranda kullanılabilir video dosyaları karşınıza gelecektir. Cihazınızın desteklediği dosya formatları şu şekildedir.

.MP4/.AVI/.MKV/.FLV/.MPG/.VOB/.TS vs.



3 Müzik Modu: Müzik menüsüne girmek için Müzik sekmesi üzerinde [ok] tuşuna basın.



4 Resim Modu: "Resim" menüsüne girerek resimlere tek tek veya otomatik slayt olarak göz atabilirsiniz.

5.2 PVR Yönetimi

When you press [menu] key to enter media center menu, there will display the PVR Management.

1 Move the highlight to "PVR Management" and press [ok] key. It will display "PVR Management" as below:



2 Zaman Kaydırması: Zaman Kaydırmasını "Aç/Kapat" yapabilmek için [Sol/Sağ] tuşlarına basın. Zaman Kaydırması açık olduğunda kullanıcı TV seyredirken Zaman Kaydırma fonksiyonunu kullanabilir.

1 PVR parametlerini ayarlamak için "TS Dosya Boyutu" ve "Kayıt Süresi" ayarlarını kullanın.

5.3 Kayıt Dosyaları

Kayıt Dosyalar menüsünde kaydettiğiniz dosyaları görüntüleyebilir ve oynatabilirsiniz.

